


Technische Daten:

Material: 9SMN28K


Zwischenplatte mit Drossel-Rückschlagventil gezeichnet

O-Ringe 10x1.5 70 Shore
 und Dichtplatte 82 005 00
 im Lieferumfang enthalten

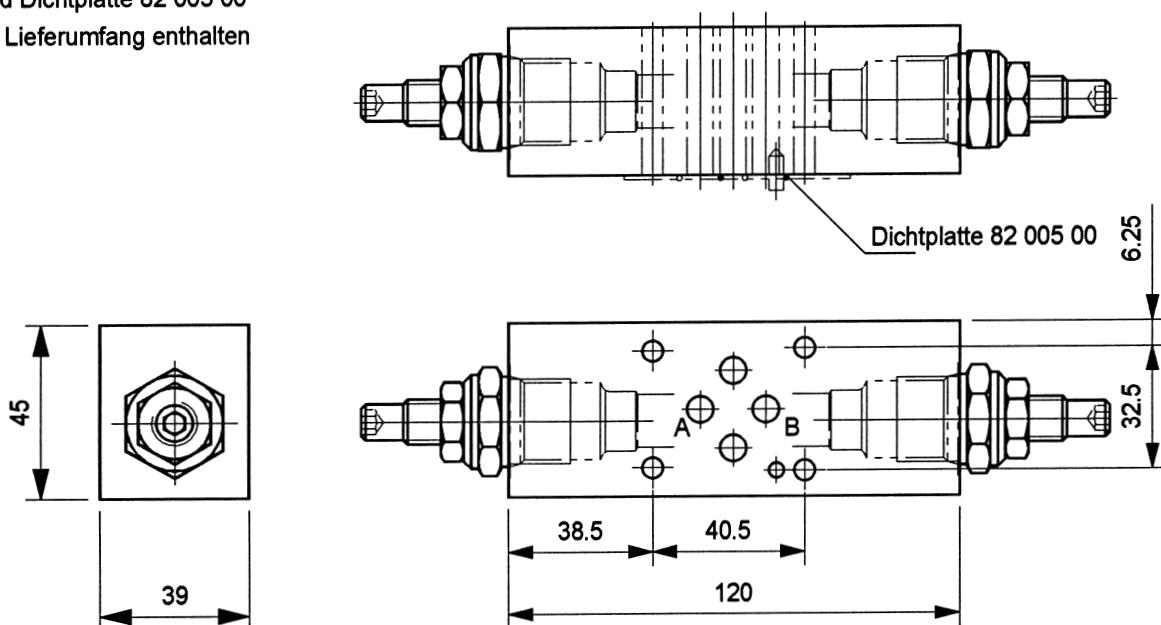


Best.-Nr. ohne Einschraubventil
83 104 00

Ablaufdrossel in A+B
 Bestell-Nr.:
83 104 50




Zulaufdrossel in A+B
 Bestell-Nr.:
83 104 51



Kenngößen:

Drossel-Rückschlagventil FCV7-10
 Gewicht 2.0 kg
 Nennvolumenstrom 45l/min
 p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

2/2 Magnet-Wegeventil
 in A+B
 Bestell-Nr.:
83 104 70 stromlos geschlossen
83 104 71 stromlos offen



Kenngößen:

2/2 Magnet-Wegeventil SV3-10
 Gewicht 2.4 kg
 Nennvolumenstrom 45l/min
 Spannung 24V DC - 0.88A
 p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

Änderungen vorbehalten !



mewesta hydraulik

GmbH & Co.KG
 Dottinger Straße 67
 Industriegebiet West
 72525 Münsingen

Telefon: 0 73 81/93 01-0
 Telefax: 0 73 81/93 01-50
 e-mail: info@mewesta.de
 www: mewesta.de

DIN EN ISO 9001

Stand 05/00

6.1.4