


Technische Daten:

Material: 9SMN28K

O-Ringe 10x1.5 70 Shore
 im Lieferumfang enthalten

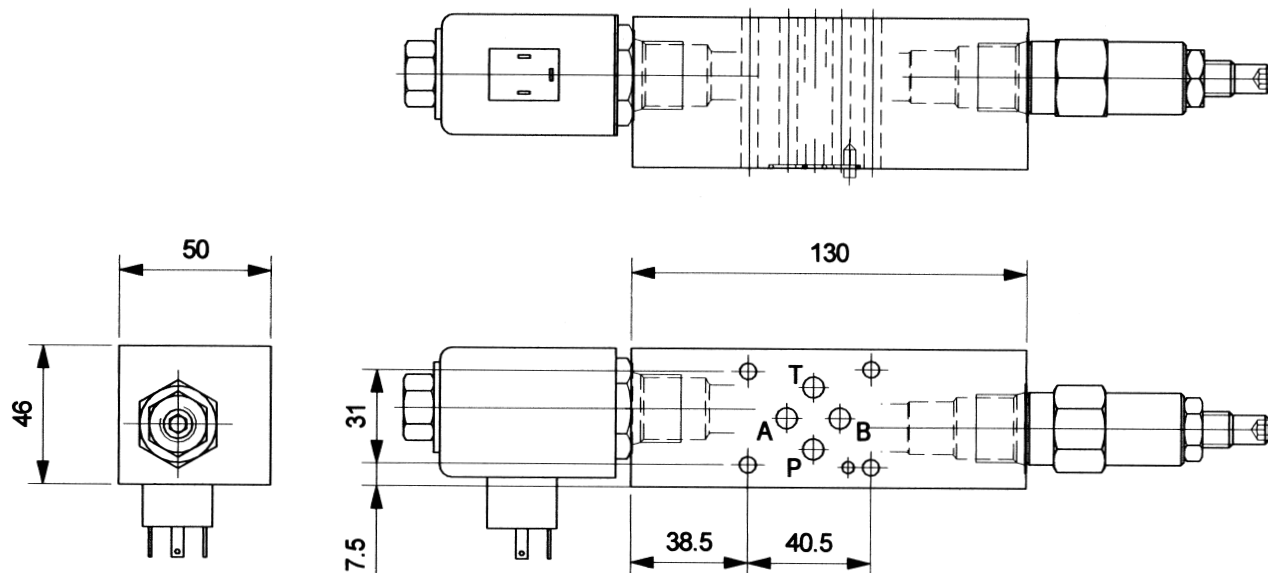

Best.-Nr. ohne Einschraubventil
83 140 00


abschaltbares
 Druckregelventil in P

Bestell-Nr.:

83 140 10 einstellbar 7-140 bar

83 140 20 einstellbar 17-240 bar

83 140 30 einstellbar 17-210 bar (350 bar Baureihe)



Kenngößen:

Druckregelventil PRV2-10

2/2 Magnet-Wegeventil SV3-10-0

Gewicht 2.5 kg

Nennvolumenstrom 45l/min

p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage


zuschaltbares
 Druckregelventil in P

Bestell-Nr.:

83 140 11 einstellbar 7-140 bar

83 140 21 einstellbar 17-240 bar

83 140 31 einstellbar 17-210 bar (350 bar Baureihe)



Kenngößen:

Druckregelventil PRV2-10

2/2 Magnet-Wegeventil SV3-10-C

Gewicht 1.5 kg

Nennvolumenstrom 45l/min

p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

Änderungen vorbehalten !



mewesta hydraulik

GmbH & Co.KG
 Dottinger Straße 67
 Industriegebiet West
 72525 Münsingen

Telefon: 0 73 81/93 01-0
 Telefax: 0 73 81/93 01-50
 e-mail: info@mewesta.de
 www: mewesta.de

DIN EN ISO 9001

Stand 02/03

6.1.40