


Technische Daten:

Material: 9SMN28K


O-Ringe 10x1.5 70 Shore
 und Dichtplatte 82 005 00
 im Lieferumfang enthalten

Zwischenplatte mit 2/2 Magnet-Wegeventil gezeichnet

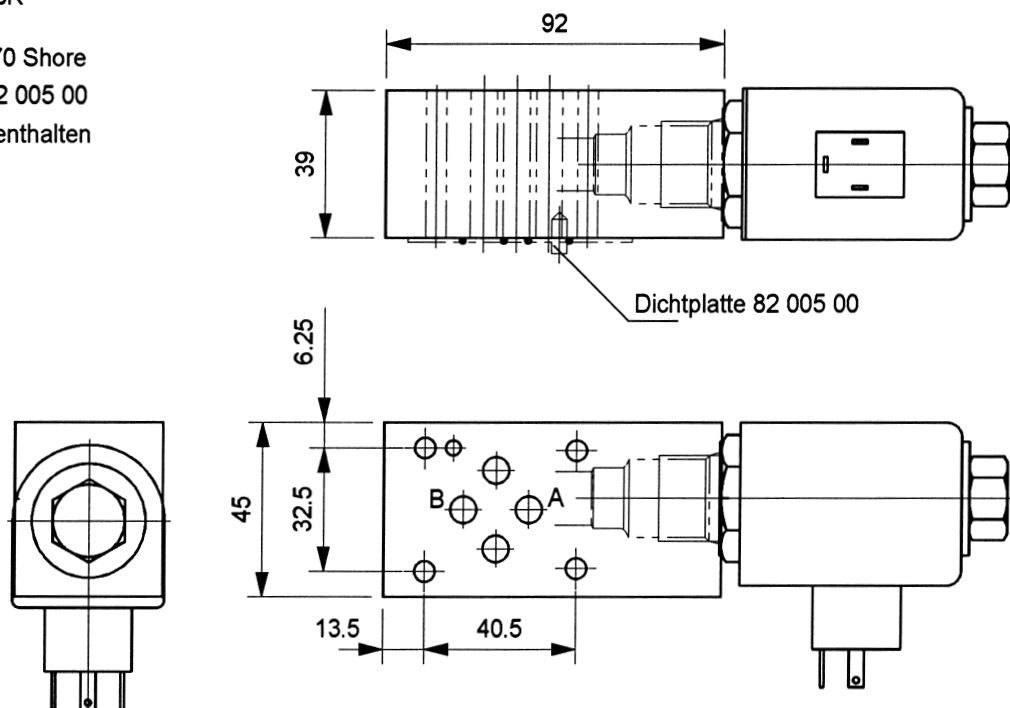


Best.-Nr. ohne Einschraubventil
83 106 00

Drossel-Rückschlagventil in A
 Bestell-Nr.:
83 106 50 Ablaufdrossel in A
83 106 51 Zulaufdrossel in A



Kenngößen:
 Drossel-Rückschlagventil FCV7-10
 Nennvolumenstrom 45l/min
 Gewicht 2.0 kg
 p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

2/2 Magnet-Wegeventil
 in A
 Bestell-Nr.:
83 106 70 stromlos geschlossen
83 106 71 stromlos offen



Kenngößen:
 2/2 Magnet-Wegeventil SV3-10
 Nennvolumenstrom 45l/min
 Spannung 24V DC - 0.88A
 Gewicht 1.3kg
 p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

Änderungen vorbehalten !



mewesta hydraulik

GmbH & Co.KG
 Dottinger Straße 67
 Industriegebiet West
 72525 Münsingen

Telefon: 0 73 81/93 01-0
 Telefax: 0 73 81/93 01-50
 e-mail: info@mewesta.de
 www: mewesta.de

DIN EN ISO 9001

Stand 05/00

6.1.6