


Technische Daten:


Material: 9SMN28K

O-Ringe 10x1.5 70 Shore
 und Dichtplatte 82 005 00
 im Lieferumfang enthalten

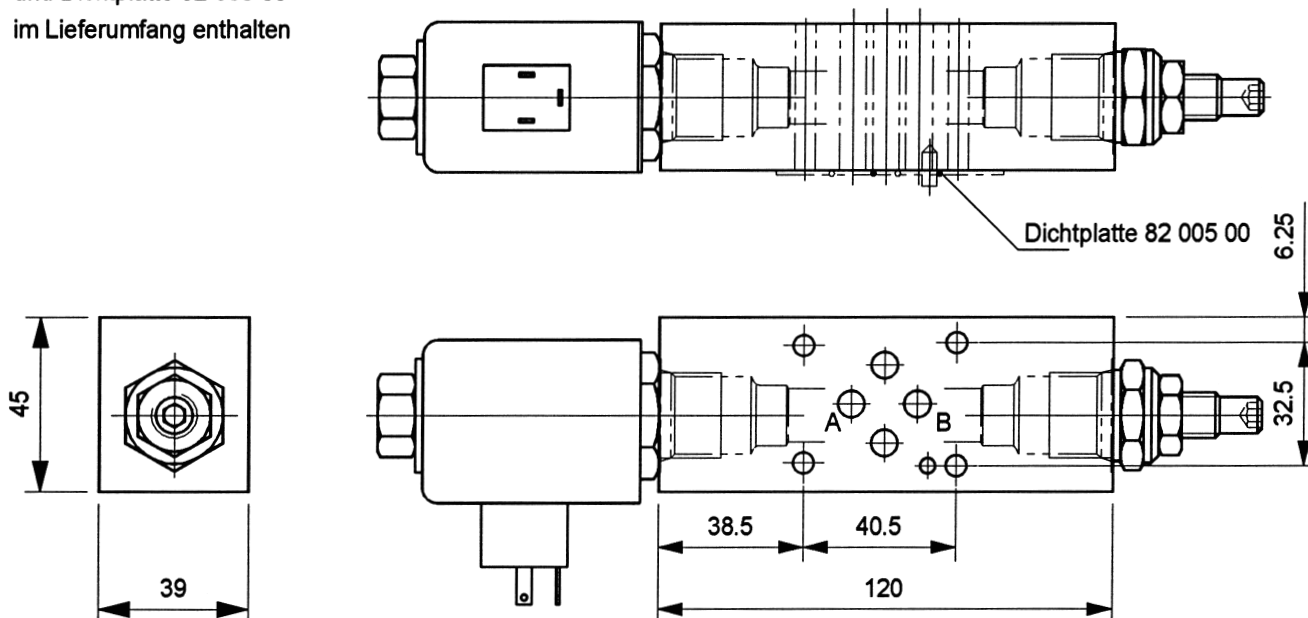


Best.-Nr. ohne Einschraubventil
83 102 00

Eilgang-Schleichgang-Schaltung in P
 Bestell-Nr.:
83 102 80



Eilgang-Schleichgang-Schaltung in T
 Bestell-Nr.:
83 102 81



Kenngrößen:

2/2 Magnet-Wegeventil SV3-10
 Stromventil FCV7-10
 Gewicht 2.2 kg
 Nennvolumenstrom 45l/min
 Spannung 24V DC - 0.88A
 p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

Änderungen vorbehalten !



mewesta hydraulik

GmbH & Co.KG
 Dottinger Straße 67
 Industriegebiet West
 72525 Münsingen

Telefon: 0 73 81/93 01-0
 Telefax: 0 73 81/93 01-50
 e-mail: info@mewesta.de
 www: mewesta.de

DIN EN ISO 9001

Stand 05/00

6.1.2