


Technische Daten:

Material: 9SMN28K

O-Ringe 10x1.5 70 Shore
 und Dichtplatte 82 005 00
 im Lieferumfang enthalten

Zwischenplatte mit 2/2 Magnet-Wegeventil gezeichnet

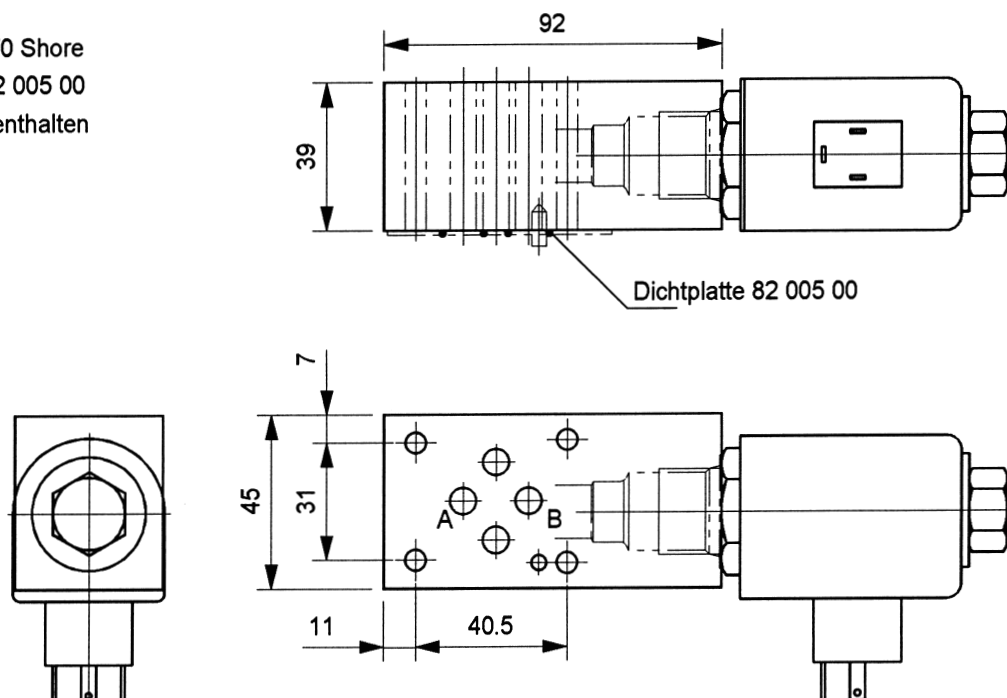


Best.-Nr. ohne Einschraubventil
83 105 00

Drossel-Rückschlagventil in B

Bestell-Nr.:

83 105 50 Ablaufdrossel in B

83 105 51 Zulaufdrossel in B



Kenngößen:

Drossel-Rückschlagventil FCV7-10

Nennvolumenstrom 45l/min

Gewicht 2.0 kg


p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

2/2 Magnet-Wegeventil
 in B

Bestell-Nr.:

83 105 70 stromlos geschlossen

83 105 71 stromlos offen



Kenngößen:

2/2 Magnet-Wegeventil SV3-10

Nennvolumenstrom 45l/min

Spannung 24V DC - 0.88A

Gewicht 1.3kg

p max. 210bar, höhere Drücke
 auf Anfrage

Änderungen vorbehalten !



mewesta hydraulik

GmbH & Co.KG
 Dottinger Straße 67
 Industriegebiet West
 72525 Münsingen

Telefon: 0 73 81/93 01-0
 Telefax: 0 73 81/93 01-50
 e-mail: info@mewesta.de
 www: mewesta.de

DIN EN ISO 9001

Stand 05/00

6.1.5